


CMW - Chaines de transmission - Axes goupillés, Simple denture en Acier, Pas de 50.8 mm. Norme ASA 160-1.

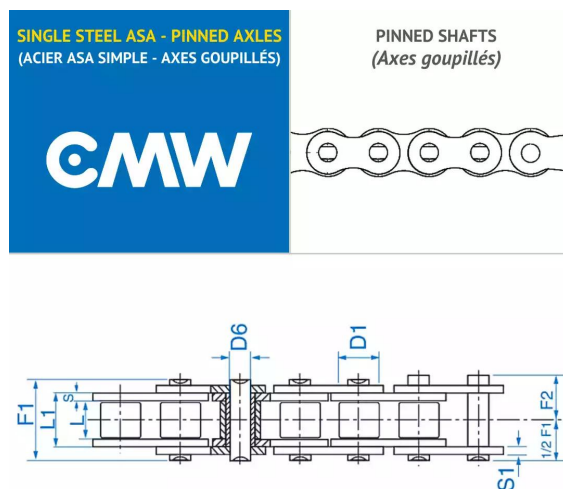

Description

Chaines ASA 160-1, référence CRS508DA. Simple denture.
(Chaines emballées par rouleau de 5 mètres avec attache rapide).

La chaîne CMW est conçue en acier avec haute limite élastique et pré lubrifiée en usine, permettant une application directe du produit.

Excellente tenue à la fatigue et à l'usure, due aux très faibles tolérances de fabrication des éléments constitutifs de la chaîne, de la qualité des aciers et du traitement thermique.

Détails du produit

Détails du produit

Pas métrique (mm)	50.8
Pas impérial (pouce)	2 In
Largeur intérieure (L)	31.55
Largeur maillon (L1)	45
Ø Rouleau pour chaîne (D1)	28.58
Ø Axe (D6)	14.27
H (mm)	47
S (mm)	6.5

S1 (mm)	6.5
E (mm)	0
F1 (mm)	65.5